WEKEM®

professionelle Industrieprodukte

PROFESSIONELLE INDUSTRIEPRODUKTE

Schmierstoffe/Fette

Reinigung

Wartung/
Instandhaltung

Reparatur

Sicherheitstechnik

Werkstatt

+++ WEKEM - IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER SEIT MEHR ALS 20 JAHREN +++

LOXEAL® ENGINEERING ADHESIVES

Generalimporteur
Deutschland

MOTORRAD

Innovative Produkte, überschaubare Sortimente, hohe Verlässlichkeit, zeitnahe, termingerechte Produktionsabläufe und maßgeschneiderte Kundenlösungen. Das alles ist für uns selbstverständlich.

Qualität ist der Grundstein jeder modernen Entwicklung. In einer schnell wachsenden und hochentwickelten Industriekultur werden moderne Werkstoffe gefordert - dieser Herausforderung stellen wir uns!

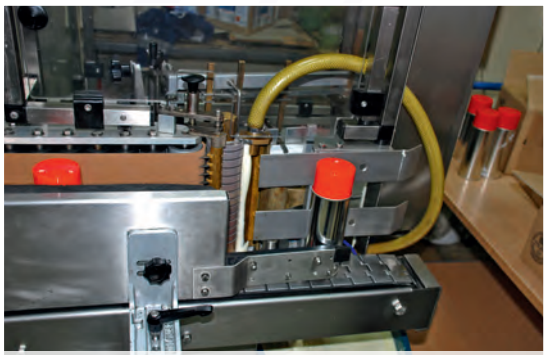

vollautomatische Etikettierung

Unsere chemisch-technischen Produkte werden ständig weiterentwickelt und unterliegen strengen Qualitätsnormen. Rezepturen werden unter Einbeziehung gesundheits- und umweltneutraler Komponenten laufend optimiert. Profitieren Sie von unserer Erfahrung, wie unser zufriedener Kundenstamm weltweit.

halbautomatische Etikettierung

Ihr kompetenter Partner für
- professionelle Industrieprodukte
- technische Aerosole
- Wartung und Instandhaltung
- Reinigung
- Montagepasten
- Kleb- und Dichtstoffe
- Zubehör

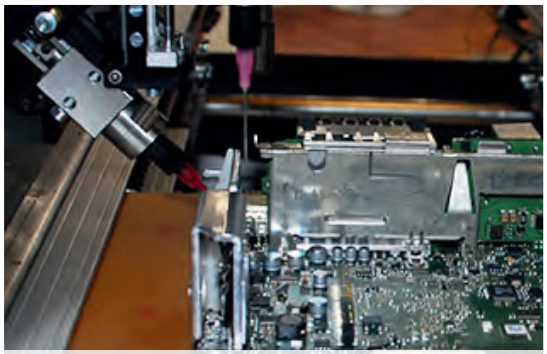

Dosiertechnik

Marktorientierte Lösungen und hohe Verlässlichkeit bilden die Basis für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Inhaltsverzeichnis

Schmierstoffe / Fette

Profi Dry Kettenschmierung 4
Hochdruckhaftschmierstoff 5
Multifunktionsspray W-Nox 5
Metalglide Spray 6
Kupferpaste Spray (Anti-Size) 6
Kupferpaste 7
Keramikpaste Presspack 7
Langzeit und Schwerlastfett mit MoS_2 8
Kugellagerfett 8

Reinigung

Sprühreiniger 9
Cockpitspray 10
Schaumreiniger 10
Multinox 11
Montagereiniger Citrus 11

Wartung/Instandhaltung

Bremsenreiniger Spezial 12
Druckluftspray 13
Rostlöser Spezial 13
Elektronikspray 14
Silikonspray 14
Kleb- und Dichtstoffentferner 15
Korrosionsschutzwachs 15
Service-Set 16
Wartungs-Set 16

Reparatur

Bohr- und Schneidöl 17
Kältespray 18
Thermolack schwarz 18
Thermolack silber 19
Ralley schwarz 19
Sekundenkleber WK-30 20
Füllstoff für Sekundenkleber WK-30 20
Flüssigmetall 21
HT-Silikon rot 22
Kaltmetall 23
Reparaturband 23
Silikon-Reparaturband schwarz, rot, transparent 23

Sicherheitstechnik

Sicherungslack rot, gelb, blau 24
Schraubensicherung Loxeal® 25-26
Flächendichtung Loxeal® 27
Gewindedichtung Loxeal® 27
Aktivator 28

Werkstatt

Multiflocke 29
Fast Orange® 30
Profi Druckpumpzerstäuber 31
Handreinigungstücher 31

Profi Dry Kettenschmierung WS 667

Profi Dry Kettenschmierung basiert auf synthetischen Grundstoffen. Die Inhaltsstoffe gewährleisten eine perfekte Schmierung bei allen Belastungsstufen. PTFE als Trockenschmiermittel steigert die Leistungsfähigkeit und senkt Verschleiß und Reibung. Diese perfekt abgestimmte Rezeptur verlängert die Lebensdauer der Antriebskette. WS 667 ist temperaturstabil, geräuschhemmend, wasserabweisend und laufruhig im Abrollablauf. Durch die spezielle Haftformel entsteht eine trockene Oberfläche, die Staub und Schmutzpartikel nicht anzieht.Profi Dry Kettenschmierung ist für alle X- und O-Ringketten geeignet.

Eigenschaften:
- bewirkt langanhaltende Schmierung und Schutz
- langzeitbeständig gegen Salzwasser
- Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +120 °C (kurzzeitig +150 °C)
- verhindert Rostbildung
- außerordentlich haftfähig

Anwendung:
Dose vor Gebrauch intensiv (ca. 2 Minuten) schütteln. Profi Dry Kettenschmierung im Abstand von ca. 20 cm auf die Innenseite der sauberen und trockenen Motorradkette dünn aufsprühen. Produkt ablüften lassen, bis die Oberfläche angetrocknet ist.

Gebinde	Inhalt	VPE	EAN	Technische Daten	
Aerosoldose	400 ml	12 Stk.	4260205361306	Temperaturbeständigkeit:	kurzzeitig bis +150 °C
				Farbe:	weiß
				Verarbeitungstemperatur:	+15 °C bis +25 °C
				Lagerfähigkeit:	24 M. bei +5 °C bis +25 °C

Hochdruckhaftschmierstoff WS 367

WS 367 ist ein extrem haftender Schmierstoff mit Langzeitwirkung. Salz- und spritzwasserfest. Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +200 °C. Widersteht allen Witterungseinflüssen und sichert durch seine extreme Kriechfähigkeit eine Langzeitschmierung selbst in engsten Zwischenräumen.

Eigenschaften:
- synthetisches Haftschmiermittel
- hochdruck- sowie temperaturbeständig von -40 °C bis +200 °C
- sehr hohe Haftung auch unter extremen Belastungen
- schleuderfest, korrosionshemmend
- beständig gegen Wasser, Salzwasser, schwache Säuren und Laugen
- hohe Langzeitwirkung, sehr gute Kriechfähigkeit

Anwendungsbereiche:
WS 367 dient der dauerhaften Schmierung von Lagern, Zahnrädern und Schneckengetrieben, Rollen- und Kugellagern, allen Arten von Gelenken und Kupplungen, sowie Ketten- und Drahtseilen.

Anwendung:
Vor der Anwendung von WS 367 jegliche Fettrückstände entfernen, z.B. mit Profi Sprühreiniger WS 2000. Dose vor Gebrauch intensiv schütteln. Gleitflächen bzw. nach außen tretende Spalte aus einem Abstand von ca. 20 cm ausreichend besprühen. Eindringen abwarten und evtl. nochmals besprühen. Inbetriebnahme ca. 10 Minuten nach dem Aufsprühen bzw. Ablüften.

Gebinde	Inhalt	VPE	EAN	Technische Daten	
Aerosoldose	400 ml	12 Stk.	4260205361016	Temperaturbeständigkeit:	-40 °C bis +200 °C
				Farbe:	farblos
				Verarbeitungstemperatur:	+15 °C bis +25 °C
				Lagerfähigkeit:	24 M. bei +5 °C bis +25 °C

Multifunktionsspray W-Nox 40

W-NOX 40 schmiert Scharniere, Verbindungen, Räder, Rollen, Griffe, Schlösser an Fenstern und Türen, Federn, Blattfedern, usw. W-NOX 40 ist Korrosionsschutz, Rostlöser, Schmier- und Reinigungsmittel in einem. Verdrängt Feuchtigkeit (z.B. an Elektrokontakten, Zündsystemen, Motoren und Elektrowerkzeugen, Zweirädern, Kleinmotoren, etc.). Reinigt, pflegt und schützt in einem Arbeitsgang. Unterwandert Fett, Schmutz und bildet eine korrosionsbeständige Schutzschicht.

Eigenschaften:
- silikonfrei
- unterwandert Rost und verdrängt Feuchtigkeit
- reinigt und pflegt metallische Oberflächen
- schützt vor Korrosion
- Kontakthilfe für elektrische Anlagen, verhindert Kriechströme
- schmiert fleckenfrei und nahezu unsichtbar
- löst festgefrorene Schlösser und Stifte
- hervorragende Eigenschaften als Kriechöl

Anwendung:
Wekem W-Nox Multispray vor Gebrauch gut schütteln, gleichmäßig aus einer Entfernung von ca. 20-30 cm aufsprühen und einwirken lassen. Mittels dem funktionalen Sprühkopf lassen sich ebenfalls punktgenaue Dosierungen ermöglichen, hierzu einfach das Verlängerungsröhrchen hochklappen. Der Vorgang kann bei Bedarf wiederholt werden. Wichtig: Stromversorgung von Elektrowerkzeugen, Geräten und anderen spannungsführenden Teilen vor dem Besprühen trennen. Überschüssiges Material im Anschluss entfernen. **Nicht auf heiße Teile sprühen!**

Gebinde	Inhalt	VPE	EAN	Technische Daten	
Aerosoldose	400 ml	12 Stk.	4260205361078	Geruch:	Vanille
				Farbe:	farblos
				Verarbeitungstemperatur:	+15 °C bis +25 °C
				Lagerfähigkeit:	60 M. bei +5 °C bis +25 °C

Metalglide-Spray WS 400

WS 400 ist ein speziell entwickeltes Trennmittel zur vorbeugenden Instandhaltung. Das Produkt gibt sicheren Korrosionsschutz gegen thermische, chemische und atmosphärische Einflüsse. Es erleichtert den mechanischen Zusammenbau von Bolzen, Stiftschrauben, Flanschen, Passungen, Schrauben, Flachdichtungen, Lagern, etc. Schützt vor Festfressen, Abrieb, Korrosion, Lochfraß und Galvanisieren.

Eigenschaften:
- verhindert Korrosion und Fraßbildung
- hemmt Säuren, Laugen, Chemikalien
- süß- und salzwasserfest
- garantiert leichte Demontage behandelter Teile – auch nach Jahren
- spart Kosten durch leichteres Lösen verbundener Teile, weniger Zeitaufwand und weniger Bruch

Anwendungbereiche:
Schutz vor Korrosion und Festfressen, für leichte Montage und Demontage von Radmuttern, Bremsnocken, Bremsstiften, Bremsseilen, Schiebestücken, Einstellexzentern, Kardanwellen, Nass- und Trockenbuchsen, Stehbolzen, Zündkerzen, Zylinderkopfdichtungen, Auspuffverschraubungen und -dichtungen, Treibstoffdüsen, hydraulischen Rohleitungsarmaturen usw. Schutz gegen Ölkohleablagerung bei Kolbenboden, Kolbenringen, Vorverbrennungskammern, Ein- und Auslasskanälen, Ein- und Auslassventilen. Auch geeignet zur Schmierung von Bolzen, Kettenspannvorrichtungen, Laufrollen usw. **Unbedingt Temperatureinsatzbereich beachten!**

Gebinde	Inhalt	VPE	EAN	Technische Daten	
Aerosoldose	400 ml	12 Stk.	4260205361092	Als Trennmittel:	-20 °C bis +1200 °C
				Als Schmiermittel:	-20°C bis +160 °C
				Verarbeitungstemperatur:	+15 °C bis +25 °C
				Lagerfähigkeit:	24 M. bei +5 °C bis +25 °C

Kupferpasten-Spray WS 640

WS 640 ist eine Trenn- und Montagepaste, die Festfressen und Verschweißen auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen verhindert. WS 640 schützt vor Oxidation und anderen Formen der Korrosion durch thermische, chemische und atmosphärische Einflüsse.

Eigenschaften:
- verhindert Korrosion und Fraßbildung
- hemmt Säuren, Laugen, Chemikalien
- süß- und salzwasserfest
- garantiert leichte Demontage behandelter Teile – auch nach Jahren
- spart Kosten durch leichteres Lösen verbundener Teile, weniger Zeitaufwand und weniger Bruch

Anwendungsbereiche:
Schutz vor Korrosion und Festfressen, für leichte Montage und Demontage von Radmuttern, Bremsnocken, Bremsstiften, Bremsseilen, Schiebestücken, Einstellexzentern, Kardanwellen, Nass- und Trockenbuchsen, Stehbolzen, Zündkerzen, Zylinderkopfdichtungen, Auspuffverschraubungen und -dichtungen, Treibstoffdüsen, hydraulischen Rohleitungsarmaturen usw. Schutz gegen Ölkohleablagerung bei Kolbenboden, Kolbenringen, Vorverbrennungskammern, Ein- und Auslasskanälen, Ein- und Auslassventilen. Auch geeignet zur Schmierung von Bolzen, Kettenspannvorrichtungen, Laufrollen usw. **Unbedingt Temperatureinsatzbereich beachten!**

Gebinde	Inhalt	VPE	EAN	Technische Daten	
Aerosoldose	400 ml	12 Stk.	4260205365205	Als Trennmittel:	-20 °C bis +1200 °C
				Als Schmiermittel:	-20 °C bis +160 °C
				Verarbeitungstemperatur:	+15 °C bis +25 °C
				Lagerfähigkeit:	24 M. bei +5 °C bis +25 °C

Kupferpaste WS 640-080

WS 640 ist eine Trenn- und Montagepaste, die Festfressen und Verschweißen auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen verhindert. WS 640 schützt vor Oxidation und anderen Formen der Korrosion durch thermische, chemische und atmosphärische Einflüsse.

Eigenschaften:
- verhindert Korrosion und Fraßbildung
- hemmt Säuren, Laugen, Chemikalien
- süß- und salzwasserfest
- garantiert leichte Demontage behandelter Teile – auch nach Jahren
- spart Kosten durch leichteres Lösen verbundener Teile, weniger Zeitaufwand und weniger Bruch

Anwendungsbereiche:
Für mechanisch gehaltene Schrumpf- und Presssitze, Verschraubungen in Alu- oder Magnesiumgüssen, Verschraubungen aus rostfreiem Stahl, Schmierung von Gesenkschmiedewerkzeugen für Alu und andere Metalle. Überall dort, wo Festfressen, Abnutzung und Korrosion vermieden werden soll oder Wert auf leichte Montage und Demontage gelegt wird.

Anwendung: Wekem Kupferpaste direkt aus der Tube oder mit Hilfe eines Pinsels oder Spachtels direkt auf die zu montierenden Teile gleichmäßig und vollständig auftragen. Überschüssiges Material im Anschluss entfernen. **Unbedingt Temperatureinsatzbereich beachten!**

Gebinde	Inhalt	VPE	EAN	Technische Daten	
Tube	80 ml	24 Stk.	4260205361269	Als Trennmittel:	-20 °C bis +1200 °C
				Als Schmiermittel:	-20 °C bis +160 °C
				Verarbeitungstemperatur:	+15 °C bis +25 °C
				Lagerfähigkeit:	24 M. bei +5 °C bis +25 °C

Keramikpaste Presspack

WS 600 ist ein hochwirksamer, weißer, metallfreier Trennstoff, mit sehr guter Haftung. Schützt gegen „Festfressen“ auch bei aggressiven Medien. Ideal bei Edel- und hochlegiertem Stahl. An Bolzenführungen, Rohrverbindungen, Schrauben, Flanschen uvm. Trennmittel für hoch temperaturbeanspruchte Materialverbindungen. WS 600 ist ein spezielles Anti-Seize, welches auch dort eingesetzt werden kann, wo herkömmliche Mittel aufgrund ihrer metallischen, dunklen Farbe oder aus Korrosionsgründen bzw. Gesundheitsgründen nicht eingesetzt werden dürfen.

Eigenschaften:
- spezial Langzeit Hochleistungs-Trennmittel auf Keramikbasis mit High-Tech-Eigenschaften
- sehr temperaturstabil von -20 °C bis + 1400 °C und äußerst druckbeständig bis 220 N/mm²
- ausgezeichnete Haft- und Trenneigenschaften durch Schmier- und Trennmittel auf Basis besonderer Keramikgrundwerkstoffe
- für hochbeanspruchte Lager und Gleitflächen
- verhindert Festfressen und Kaltverschweißen durch Reibung, Verschleiß und Korrosion
- dichtet Flansche, Flachdichtungen und Pumpengehäuse speziell im Nahrungsmittelbereich, da frei von Metallen und Graphit und somit ungiftig
- sehr widerstandsfähig gegen Gase, Säuren, Laugen und Salze
- verhindert elektrochemische Korrosion

HTC Tube beinhaltet synthetische Schmierstoffe und hochdruck- und hochtemperaturbeständige Bestandteile, die dazu führen, dass mit Hilfe dieses Produktes unter Druck stehende Metalle voneinander getrennt werden können, dass also die galvanische Wirkung unterbunden wird. **Unbedingt Temperatureinsatzbereich beachten!**

Gebinde	Inhalt	VPE	EAN	Technische Daten	
Presspack	200 ml	12 Stk.	4260205361221	Als Trennmittel:	-20 °C bis +1400 °C
				Als Schmiermittel:	-20 °C bis +160 °C
				Verarbeitungstemperatur:	+15 °C bis +25 °C
				Lagerfähigkeit:	24 M. bei +5 °C bis +25 °C

Langzeit- und Schwerlastfett mit MoS_2 WF 2167

WF 2167 ist ein sehr gut haftendes, wasser- und oxidationsbeständiges Hochdruckfett für stark beanspruchte Schmierstellen. Es dient der Schmierung von Wälz- und Gleitlagern zur Minderung von Reibung und Verschleiß in einem weiten Temperaturbereich insbesondere bei hohen, stoßartigen Druckbelastungen und bei allen für Fettschmierung zulässigen Gleitgeschwindigkeiten.

Eigenschaften:
- Einsatztemperatur -30 °C bis +120 °C
- Festschmierstoffe und EP-Zusätze
- zuverlässiger Korrosionsschutz
- hoher Verschleißschutz

Anwendungsbereiche:
Wälz- und Gleitlager im Industrie- und Baubereich. Gelenkköpfe von Gelenkwellen und Kreuzgelenken. Lager und Gelenke an Walzwerken, Werkzeug-, Land- und Baumaschinen, Schienen- und Straßenfahrzeugen. Schmierung kleiner Wälzlager an Elektromotoren, Haushaltsmaschinen und Elektrogeräten.

Haltbarkeit:
24 Monate im ungeöffneten Gebinde bei +5 °C bis +25 °C

Gebinde	Inhalt	VPE	EAN	Technische Daten	
Kartusche	400 g	20 Stk.	4260205360101	NLGI-Klasse:	2
				Kurzbezeichnung:	KPF2K-30
				Tropfpunkt:	>180 °C
				Temperatureinsatzbereich:	-30 °C bis +120 °C

Kugellagerfett WF 2169

WF 2169 ist ein lithiumverseiftes Schmierfett der Konsistenzklasse 2 auf Mineralölbasis mit hervorragenden Schmiereigenschaften. Es ist gut haftend, oxidationsbeständig und sehr walkstabil. Darüber hinaus verfügt WF 2169 über eine gute Wasserbeständigkeit und sehr gute Korrosionsschutzeigenschaften. Es eignet sich sehr gut für den Einsatz an Gleit- und Wälzlagern sowie an Spindeln und Führungen.

Eigenschaften:
- hervorragende Schmiereigenschaften
- oxidationsbeständig
- sehr walkstabil
- gut haftend
- sehr gute Korrosionsschutzeigenschaften
- gute Wasserbeständigkeit

Anwendungsbereiche:
Sehr gut für den Einsatz an Gleit- und Wälzlagern sowie an Spindeln und Führungen. Regelmäßige Anwendung erhält die Funktionsfähigkeit.

Anwendung:
Wekem Kugellagerfett gleichmäßig auf das entsprechende Kugellager verteilen bzw. auftragen. Überschüssiges Material im Anschluss entfernen.

Haltbarkeit:
24 Monate im ungeöffneten Gebinde bei +5 °C bis +25 °C

Gebinde	Inhalt	VPE	EAN	Technische Daten	
Flasche	100 ml	25 Stk.	4260205361870	NLGI-Klasse:	2
				Form:	pastös
				Farbe:	natur
				Tropfpunkt:	>+180 °C

Sprühreiniger WS 2000

Spezialisiert für den professionellen Einsatz in Industrie und Montage. Entfernt porentief Fett, Öl, Staub, Verkrustungen, Schmutzreste, Ruß, etc. Ideal zur Vorbereitung von Klebeflächen. Schnelle rückstandsfreie Ablüftung durch Aktivformel. Sparsame Dosierung über Spezialsprühkopf. Gummi- und Kunststoffteile vor der Anwendung auf Verträglichkeit prüfen.

Eigenschaften:
- ideal zur Vorbereitung von Klebeflächen
- schnelle rückstandsfreie Ablüftung
- enfernt porentief Fett, Öl, Staub, Verkrustungen, Schmutzreste, Ruß, etc.

Anwendung:
Produkt aus einer Entfernung von ca. 20-30 cm auf die Oberfläche aufsprühen, einwirken und ablüften lassen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen Anwendung wiederholen.

Achtung:
Thermoplaste wie Gummi, PVC, Plexiglas, Polystyrol und einfache Lackanstriche, könnten angelöst werden. Vor der Anwendung Oberfläche auf Verträglichkeit testen!

Gebinde	Inhalt	VPE	EAN	Technische Daten	
Aerosoldose	500 ml	12 Stk.	4260205360781	Geruch:	nach Lösemittel
				Farbe:	transparent
				Verarbeitungstemperatur:	+15 °C bis +25 °C
				Lagerfähigkeit:	24 M. bei +5 °C bis +25 °C

Cockpit Spray WS 75

WS 75 pflegt alle Kunststoffteile im Fahrzeug, verleiht Glanz und konserviert Kunststoffoberflächen, Armaturen, Gummi-, Plastik-, Holz- und Kunststoffteile im Fahrzeuginnenraum.

Eigenschaften:
- spezielle Wirkstoffe machen den Kunststoff langlebiger
- schützt vor Verschmutzung, statischer Aufladung und Feuchtigkeit
- frischt die Farben auf
- gibt den behandelten Teilen ein neuwertiges Aussehen
- bietet Schutz vor UV-Strahlen
- weist Staub ab

Anwendung:
Die zu behandelnden Teile sparsam einsprühen und sofort mit einem weichen Tuch und ohne Druck verreiben; ergibt einen dauerhaften, pflegeleichten und staubabweisenden Mattglanz.

Achtung: Lenkrad, Pedale, Sitze und Lehnen nicht behandeln!

Gebinde	Inhalt	VPE	EAN	Technische Daten	
Aerosoldose	400 ml	12 Stk.	4260205361979	Geruch:	fruchtig frisch
				Glanz:	seidenmatt
				Verarbeitungstemperatur:	+15 °C bis +25 °C
				Lagerfähigkeit:	24 M. bei +5 °C bis +25 °C

Schaumreiniger WS 3000

WS 3000 stellt sich als vielseitig verwendbares, hochwirksames Reinigungsmittel dar, das Flecken schnell und schonend entfernt.

Eigenschaften:
Durch sorgsam abgestimmte Lösungs- und Reinigungsmittelkomponenten beseitigt der Schaumreiniger selbst hartnäckige Verschmutzungen, wie Fett-, Öl- und Teerflecken. Bei richtiger Anwendung hinterlässt WS 3000 keine Schmutzränder.

Anwendungsbereiche:
- reinigt mühelos alle Glas-, Chrom- und Kunststoffteile
- beseitigt gründlich Insekten, Schmierflecken und Schmutzfilme von Karosserie und Scheiben
- entfernt Flecken aus Teppichen, Polstern

Anwendung:
Vor der Anwendung Dose intensiv schütteln. Aus einem Abstand von ca. 25 cm flächig auf die zu reinigende Stelle auftragen und kurz einwirken lassen. Anschließend mit einem feuchten Schwamm oder Fensterleder nachreinigen. Bei sehr starker Verschmutzung muss der oben genannte Vorgang wiederholt werden. Da die Zusammensetzung von Textilfasern, insbesondere was die Färbung angeht, sehr unterschiedlich sein kann, ist es angebracht, vor den Reinigungsarbeiten an einer verdeckten Stelle eine Verträglichkeitsprobe durchzuführen.

Gebinde	Inhalt	VPE	EAN	Technische Daten	
Aerosoldose	400 ml	12 Stk.	4260205360903	Geruch:	typisch
				Farbe:	weiß
				Verarbeitungstemperatur:	+15 °C bis +25 °C
				Lagerfähigkeit:	24 M. bei +5 °C bis +25 °C

Multinox WS 92

WS 92 ist eine spezielle Hochleistungspflege für Metalle, Lacke, Kunststoffe. Chrom und Edelstahlflächen erstrahlen in neuem Glanz. MULTINOX ist fingerprint- und feuchtigkeitsabweisend. Durch moderne Wirkstoffkomponenten wird ein Schutzfilm gebildet, der die Oberfläche langfristig versiegelt.

Eigenschaften:
- reinigt, pflegt und versiegelt
- bildet einen dauerhaften Schutzfilm
- verhindert Oxidation und Korrosion
- gepflegte Flächen sind für Monate geschützt
- wirkt antistatisch, staub- und schmutzabweisend
- ideales Pflegemittel für den Einsatz im Sichtbereich
- silikonfrei

Anwendung:
Der Untergrund muss sauber, fett- und rostfrei sein. Dose vor Gebrauch gründlich schütteln und im Abstand von ca. 25 cm dünn und gleichmäßig aufsprühen, anschließend mit einem trockenen, weichen Tuch polieren. Stark verschmutzte Flächen erfordern die Reinigung mit einem geeigneten Reinigungsmittel.

Gebinde	Inhalt	VPE	EAN	Technische Daten	
Aerosoldose	400 ml	12 Stk.	4260205361528	Geruch:	nach Wachs
				Farbe:	weiß
				Verarbeitungstemperatur:	+15 °C bis +25 °C
				Lagerfähigkeit:	24 M. bei +5 °C bis +25 °C

Montagereiniger Citrus WS 2400

WS 2400 Profi Montagereiniger Citrus beseitigt Öl- und fetthaltige Verschmutzungen von verschiedenen Oberflächen und Materialien. WS 2400 ist der ideale Reiniger für den Einsatz in Industrie, Handwerk, Reparatur, Montage, Wartung und Instandsetzung.

Anwendung:
WS 2400 reinigt Metalle, Glas, Keramik, Kunststoffe. Entfernt porentief Fett, Schmutzreste, Ruß, Staub etc. Ideal zur Vorbereitung von Klebeflächen, die eine fettfreie Oberfläche erfordern. Der Reiniger ist universell einsetzbar und verdunstet rückstandsfrei. Produkt aus einer Entfernung von ca. 20-30 cm auf die Oberfläche aufsprühen, einwirken und ablüften lassen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen Anwendung wiederholen.

Achtung:
Thermoplaste wie Gummi, PVC, Plexiglas, Polystyrol und einfache Lackanstriche könnten angelöst werden. Vor der Anwendung Oberfläche auf Verträglichkeit testen! **Nicht auf heiße Teile sprühen!**

Gebinde	Inhalt	VPE	EAN	Technische Daten	
Aerosoldose	500 ml	12 Stk.	4260205360804	Geruch:	nach Zitrusfrüchten
				Farbe:	farblos
				Verarbeitungstemperatur:	+15 °C bis +25 °C
				Lagerfähigkeit:	24 M. bei +5 °C bis +25 °C

Bremsenreiniger Spezial WS 1110

WS 1110 ist spezialisiert für den Einsatz an Motor-, Brems-, Getriebe- und Kupplungsteilen. Durch seine besondere Sprühtechnik können auch schwer zugängliche Stellen bequem gereinigt werden. Das ideale Hilfsmittel für Montage und Reparatur. Mikroaktiv, rückstandsfrei, schnellverdunstend. WS 1110 entfernt Öl, Fett, Staub, Schmutz, Metallabrieb sowie Abrieb von Kupplungs- und Bremsbelägen.

Eigenschaften:
WS 1110 reinigt Bremsen (Trommel- und Scheibenbremsen, Beläge, Bremsklötze, Zylinder und Buchsen), Kupplungen (Kupplungsbeläge und Kupplungsteile), Motorteile (Vergaser, Benzin- und Ölpumpen, Getriebe), verdrängt Wasser und hinterlässt keine Rückstände.

Anwendung: Wekem Bremsenreiniger aus einer Entfernung von ca. 20-30 cm auf die Oberfläche aufsprühen. Einwirken und ablüften lassen. Bei härtnäckigen Verschmutzungen Vorgang wiederholen.

Achtung:
Thermoplaste wie Gummi, PVC, Plexiglas, Polystyrol und einfache Lackanstriche könnten angelöst werden. Vor der Anwendung Oberfläche auf Verträglichkeit testen! **Nicht auf heiße Teile sprühen!**

Gebinde	Inhalt	VPE	EAN	Technische Daten	
Aerosoldose	500 ml	12 Stk.	4260205365618	Geruch:	typisch nach Lösemittel
				Farbe:	farblos
				Verarbeitungstemperatur:	+15 °C bis +25 °C
				Lagerfähigkeit:	24 M. bei +5 °C bis +25 °C

Druckluftspray WS 3100

WS 3100 entfernt mühelos Staub und losen Schmutz, auch an schwer zugänglichen Stellen. Empfindliche Oberflächen können berührungsfrei gereinigt werden.

Anwendungsbereiche:
- in der Optik (z. B. Kameras, Objektive, Linsen)
- an Uhrwerken (Quarzuhren)
- im Modellbau
- in der Messtechnik
- an Elektronikbauteilen (spannungsfrei)
- an Leiterplatten (spannungsfrei)

Achtung:
Hochentzündlich! Nicht auf heiße Teile sprühen! Dose immer senkrecht halten, nicht um 180° drehen, bei Neigung der Dose kann Flüssigkeit austreten.

Gebinde	Inhalt	VPE	EAN	Technische Daten	
Aerosoldose	400 ml	12 Stk.	4260205360910	Geruch:	geruchlos
				Farbe:	---
				Verarbeitungstemperatur:	+15 °C bis +25 °C
				Lagerfähigkeit:	24 M. bei +5 °C bis +25 °C

Rostlöser Spezial WS 38

WS 38 wirkt durch seine speziell abgestimmte Rohstoffauswahl extrem schnell bei stark angerosteten Verbindungen. Dringt durch sehr gute Kriecheigenschaften und seine hohe Kapillarwirkung auch in kleinste Zwischenräume. Durch die korrosionsfesten Komponenten wird eine erneute Rostbildung langfristig verhindert. Dank dem Zusatz von MoS_2 kann das Produkt auch bei extremen Temperaturen und Druckbelastungen eingesetzt werden.

Eigenschaften:
- speziell abgestimmte Rohstoffauswahl
- extrem schnell bei stark angerosteten Verbindungen
- sehr gute Kriecheigenschaften und eine hohe Kapillarwirkung
- durch die korrosionsfesten Komponenten wird eine erneute Rostbildung langfristig verhindert
- dank dem Zusatz von MoS_2 kann das Produkt auch bei extremen Temperaturen und Druckbelastungen eingesetzt werden

Anwendung:
Dose vor Gebrauch intensiv schütteln und auf die zu behandelnden Teile wie Schrauben, Muttern und Bolzen aufsprühen bzw. auftragen. Nach einigen Minuten Einwirkzeit können die behandelten Teile gelöst werden.

Gebinde	Inhalt	VPE	EAN	Technische Daten	
Aerosoldose	400 ml	12 Stk.	4260205361054	Geruch:	typisch nach Lösemittel
				Farbe:	dunkel
				Verarbeitungstemperatur:	+15 °C bis +25 °C
				Lagerfähigkeit:	24 M. bei +5 °C bis +25 °C

Elektronikspray WS 44

WS 44 wurde speziell für Elektronikbauteile entwickelt. Reinigt und pflegt elektrische Kontakte und Metallteile durch eine gleichbleibende Sprühverteilung. Es verdrängt Feuchtigkeit auf elektronischen Bauteilen und schützt die Kontakte vor Korrosion und Oxidation.

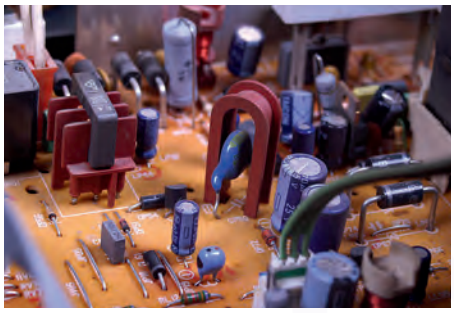

Eigenschaften:
- reinigt und pflegt elektrische Kontakte und Metallteile
- schützt Kontakte vor Korrosion und Oxidation
- verdrängt Feuchtigkeit
- gleichbleibendes Sprühverhalten

Anwendung:
Dose vor Gebrauch kräftig schütteln. Verschmutzte Stellen an Steckern, Kabeln oder Verteilerkappen etc. besprühen und kurz einwirken lassen. Überschüssiges Material mit einem Tuch entfernen.

Wichtig:
Alle Bauteile vor dem Einsprühen spannungsfrei schalten!

Gebinde	Inhalt	VPE	EAN.	Technische Daten	
Aerosoldose	400 ml	12 Stk.	4260205361122	Geruch:	typisch
				Farbe:	farblos
				Verarbeitungstemperatur:	+15 °C bis +25 °C
				Lagerfähigkeit:	24 M. bei +5 °C bis +25 °C

Silikonspray WS 74

WS 74 ist ein universelles Schmier-, Trenn-, Gleit-, Schutz- und Imprägniermittel zur dauerhaften Pflege und Schutz von Metall, Gummi und Kunststoffen. Beseitigt Quietsch- und Laufgeräusche, ist wasserfest und witterungsbeständig, antistatisch und staubabweisend. Ideal für Industrie, Handwerk, Auto, Sport etc. Wirkt schnell und zuverlässig.

Eigenschaften:
- verhindert Oxidation und Korrosion an Metallteilen
- schützt Kautschukteile gegen Austrocknen
- schützt gegen Vereisen
- wasserabstoßend
- Kombination verschiedener hochwertiger Silikone
- enthält umweltfreundliches Treibgas

Anwendungsbereiche:
Silikonspray ist ein ideales Gleitmittel an Sitzschienen, Schiebedächern, Schlössern und Scharnieren. Zum Einziehen von Kunststoff- und Gummiprofilen sowie bei der Montage von Schlauchverbindungen und als Gleitmittel in der Textilindustrie.

Anwendung:
Dose vor Gebrauch gut schütteln. Zur besseren Haftung sollten die Formstücke fettfrei, sauber und trocken sein. Die Stärke des Silikonfilms lässt sich durch die Dauer des Einsprühens regulieren, jedoch sollte nur kurze Zeit gesprüht werden. Je größer der Sprühabstand desto feiner und gleichmäßiger wird der Silikonfilm.

Gebinde	Inhalt	VPE	EAN	Technische Daten	
Aerosoldose	400 ml	12 Stk.	4260205361375	Geruch:	typisch nach Lösemittel
				Farbe:	farblos
				Verarbeitungstemperatur:	+15 °C bis +25 °C
				Lagerfähigkeit:	24 M. bei +5 °C bis +25 °C

Kleb- und Dichtstoffentferner WS 90

WS 90 löst und beseitigt schnell und mühelos Dichtungs- und ausgehärtete Klebstoffreste sowie Farben und Lacke. Ideal als Abbeizmittel. Verschmutzungen durch Öl-, Harz-, Fett- und Teerrückstände lassen sich leicht entfernen. Wekem Kleb- und Dichtstoffentferner ist anwendbar an Metall, Glas, Holz, Keramik, Stein u.v.m.
Bei empfindlichen Oberflächen Vorversuche durchführen.

Anwendungsbereich:
Kleb- und Dichtstoffentferner ist die schnelle Hilfe für viele Anwendungsgebiete im Fahrzeug-, Sanitär- und Industriebereich.

Eigenschaften:
- löst mühelos Reste von Dichtungen, Flüssigdichtungen, Klebstoffen, Klebebändern und Aufklebern

Anwendung: Wekem Kleb- und Dichtstoffentferner vor Gebrauch gut schütteln. Aus einer Entfernung von ca. 20-30 cm auf die Oberfläche sprühen, je dicker desto besser. 10 bis 15 Min. einwirken lassen. Mit einem weichen Schaber (nicht scharfkantig) den Kleb- oder Dichtstoff entfernen und die Oberfläche sauber abwischen. Vorgang ggf. wiederholen.

Vorsicht:
Verschiedene Thermoplaste, PVC und Beschichtungen können angegriffen werden. Es empfiehlt sich, an verdeckter Stelle die Beständigkeit der Werkstoffe vor Anwendung zu überprüfen. Nur in gut gelüfteten Räumen verwenden.

Gebinde	Inhalt	VPE	EAN	Technische Daten	
Aerosoldose	400 ml	12 Stk.	4260205361511	Geruch:	nach Lösemittel
				Farbe:	milchig / weiß
				Verarbeitungstemperatur:	+15 °C bis +25 °C
				Lagerfähigkeit:	24 M. bei+5 °C bis +25 °C

Korrosionsschutzwachs WS 440

WS 440 ist ein hochwirksamer Korrosionsschutz basierend auf paraffinischen Mineralölen und speziell ausgewählten Korrosionsschutzadditiven. Das Schutzwachs bildet eine optimale Schutzschicht gegen Salz- und Seewasser, Korrosion und andere Umwelteinflüsse.

Eigenschaften:
- hochwirksamer Korrosionsschutz
- basierend auf paraffinischen Mineralölen
- ausgewählte Korrosionsschutzadditive
- optimale Schutzschicht gegen Salz- und Seewasser, Korrosion und andere Umwelteinflüsse

Anwendungsbereiche:
Korrosionsschutzwachs ist eine besondere Schutzkonservierung für Transporte (insbesondere zur See). Dient als Langzeitkonservierung für Werkzeuge, Profile, Präzisionsteile und Maschinen.

Anwendung: Wekem Korrosionsschutzwachs vor Gebrauch intensiv schütteln. Der zu behandelnde Untergrund muss sauber und frei von Korrosion sein. Aus ca. 20-30 cm Entfernung gleichmäßig aufsprühen. Um eine einheitliche Schichtdicke zu erreichen, sind 2 Kreuzgänge erforderlich.

Gebinde	Inhalt	VPE	EAN	Technische Daten	
Aerosoldose	400 ml	12 Stk.	4260205361139	Farbe:	cremefarben / weiß
			4260205365434	Temperaturbeständigkeit:	-30 °C bis +160 °C
				Verarbeitungstemperatur:	+15 °C bis +25 °C
				Lagerfähigkeit:	24 M. bei +5 °C bis +25 °C

Service Set WS 567 S

Drei praktische 150 ml Dosen mit den wichtigsten Produkten für den Serviceeinsatz. Das Set besteht aus je einem Reinigungs-, Gleit- und Multifunktionsspray. Alle Sprays sind in einem handlichen Karton verpackt und somit immer zusammen greifbar. Ein Muss für jedes Servicefahrzeug und jeden Werkzeugkoffer. Auch sehr gut als Beigabe geeignet.

Reinigungsspray:
Zur schnellen Reinigung von stark verölten und verschmutzten Maschinenteilen. Schnelle rückstandslose Verdunstung. Frei von LHKW und ohne ätzende Substanzen hergestellt. **Achtung!** Kann Kunststoffe und Lacke angreifen.

Gleitspray:
Zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern im Fahrzeugbereich, sowie beim Betrieb von Staplern, Bau- und Landmaschinen. Durch die Einarbeitung verschleißmindernder und korrosionsschützender Additive wird eine hohe Temperaturstabilität in Verbindung mit geringen Reibungsverlusten erreicht.

Multifunktionsspray:
Schmiert Scharniere, Verbindungen, Räder, Rollen, Griffe, Schlösser an Fenstern und Türen, Federn, Blattfedern, usw. Multifunktionsspray ist Korrosionsschutz, Rostlöser, Schmier- und Reinigungsmittel in einem. Verdrängt Feuchtigkeit (z.B. an Elektrokontakten, Zündsystemen, Motoren und Elektrowerkzeugen, Zwei-rädern, Kleinmotoren, etc.). Reinigt, pflegt und schützt in einem Arbeitsgang. Unterwandert Fett, Schmutz und bildet eine korrosionsbeständige Schutzschicht.

Gebinde	Inhalt	VPE	EAN	Technische Daten	
Karton	3 x 150 ml	1 Stk.	4260205365649		
				Verarbeitungstemperatur:	+15 °C bis +25 °C
				Lagerfähigkeit:	24 M. bei +5 °C bis +25 °C

Wartungs Set WS 568 S

Drei praktische 150 ml Dosen mit den wichtigsten Produkten für die Wartung. Das Set besteht aus je einem Reinigungs-, Gleit- und Kettenspray. Alle Sprays sind in einem handlichen Karton verpackt und somit immer zusammen greifbar. Ein Muss für jedes Servicefahrzeug und jeden Werkzeugkoffer. Auch sehr gut geeignet als Beigabe zu Flurförderfahrzeugen.

Reinigungsspray:
Zur schnellen Reinigung von stark verölten und verschmutzten Maschinenteilen. Schnelle rückstandslose Verdunstung. Frei von LHKW und ohne ätzende Substanzen hergestellt. **Achtung!** Kann Kunststoffe und Lacke angreifen.

Gleitspray:
Zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern im Fahrzeugbereich sowie beim Betrieb von Staplern, Bau- und Landmaschinen. Durch die Einarbeitung verschleißmindernder und korrosionsschützender Additive wird eine hohe Temperaturstabilität in Verbindung mit geringen Reibungsverlusten erreicht.

Kettenspray:
Ist ein synthetisches Schmiermittel für hochbeanspruchte Teile. Es ermöglicht eine langfristige Innen- und Außenschmierung von Rollen, mehrreihigen Hublastketten sowie Einfach- oder Mehrfachlaschenketten ohne Nachschmierung. Temperaturbereich: -40 °C bis +200 °C

Gebinde	Inhalt	VPE	EAN	Technische Daten	
Karton	3 x 150 ml	1 Stk.	4260205365656		
				Verarbeitungstemperatur:	+15 °C bis +25 °C
				Lagerfähigkeit:	24 M. bei +5 °C bis +25 °C

Bohr- und Schneidöl WS 70

WS 70 ist eine Kombination natürlicher Öle, die eine optimale Kühlwirkung beim Bohren, Schneiden, Fräsen und Drehen ergeben. Es ist für die Bearbeitung von Eisen, VA-Stahl, Leicht- und Buntmetalle, sehr gut geeignet und zeichnet sich durch minimalen Verbrauch aus.

Eigenschaften:
- gute Kühleigenschaften
- enthält keine aggressiven Zusätze
- wirkt korrosionsschützend
- hochwirksam
- hohe Schneidleistung
- verlängert die Standzeiten
- sehr ergiebig

Anwendung:
WS 70 ist gebrauchsfertig. Produkt direkt auf die zu bearbeitende Fläche auftragen. Vorgang gegebenenfalls wiederholen.

Gebinde	Inhalt	VPE	EAN	Technische Daten	
Aerosoldose	400 ml	12 Stk.	4260205361344	Geruch:	geruchlos
				Farbe:	gelblich / rötlich
				Verarbeitungstemperatur:	+15 °C bis +25 °C
				Lagerfähigkeit:	24 M. bei +5 °C bis +25 °C

Kältespray WS 300

WS-300 ist ein schnellwirksames Mittel zum Vereisen und Schrumpfen von Metallen. Zur Fehlersuche bei thermischen Unterbrechungen. Vermeidet Hitzeschäden beim Löten. Ist hochwirksam und ergiebig.

Eigenschaften:
- schnellwirksames Mittel zum Vereisen und Schrumpfen von Metallen und Kunststoffen
- erleichtert das Einpassen von Buchsen, Lagern, Wellen etc. in engste Passungen
- zur Fehlersuche bei thermischen Unterbrechungen
- vermeidet Hitzeschäden beim Löten
- hochwirksam und ergiebig
- Kälteentwicklung bis -40 °C

Anwendung:
Die zu kühlenden Stellen einige Sekunden besprühen. Abhängig von der Sprühdauer kann der Kälteeffekt erhöht oder verringert werden. Nicht an unter Spannung stehenden Teilen anwenden.

Achtung:
Nicht auf Körperteile sprühen, da sonst Erfrierungsgefahr besteht. Bei bestimmungsgemäßer Anwendung ist das Produkt unschädlich.

Gebinde	Inhalt	VPE	EAN	Technische Daten	
Aerosoldose	400 ml	12 Stk.	4260205360897	Merkmale:	Abkühlung bis -40 °C
				Geruch:	fast geruchslos
				Verarbeitungstemperatur:	+15 °C bis +25 °C
				Lagerfähigkeit:	24 M. bei +5 °C bis +25 °C

Thermolack schwarz WS 520

WS 520 ist ein schnell trocknender Einbrennlack auf der Basis von Silikonbindemitteln und Pigmenten. Durch seine Hitzebeständigkeit bis +600 °C und seine gute Haftung kann er auf allen Metallen angewendet werden. Die Endfestigkeit stellt sich erst bei einer Temperatur von ca. +300 °C ein.

Eigenschaften:
- sehr gute Haftung
- temperaturbeständig bis +600 °C

Anwendungsbereiche:
WS 520 hilft bei Ausbesserungsarbeiten an Auspuffanlagen und zur optischen Aufbereitung nach Reparaturarbeiten an Teilen, die Temperaturbelastungen ausgesetzt sind (Ansaugrohre, Bremsteile, Ofenrohre).

Anwendung:
Dose nach hörbarem Anschlag der Kugel ca. 2 Minuten kräftig weiterschütteln. Zu behandelnde Teile gründlich reinigen und mit Thermolack besprühen. Sprühabstand hierbei 20 - 25 cm. Die behandelten Teile langsam erwärmen, bis der Lack eine Temperatur von ca. +300 °C erreicht hat. Nach Gebrauch Ventil leer sprühen. Bei Verarbeitung von Thermolack für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen, um die Bildung explosionsfähiger Gas- und Luftgemische zu verhindern.

Gebinde	Inhalt	VPE	EAN	Technische Daten	
Aerosoldose	400 ml	12 Stk.	4260205361184	Temperaturbeständigkeit:	bis +600 °C
				Farbe:	schwarz
				Verarbeitungstemperatur:	+15 °C bis +25 °C
				Lagerfähigkeit:	24 M. bei +5 °C bis +25 °C

Thermolack silber WS 521

WS 521 ist ein schnell trocknender Einbrennlack auf der Basis von Silikonbindemitteln und Pigmenten. Durch seine Hitzebeständigkeit bis +600 °C und seine gute Haftung kann er auf allen Metallen angewendet werden. Die Endfestigkeit stellt sich erst bei einer Temperatur von ca. +300 °C ein.

Eigenschaften:
- sehr gute Haftung
- temperaturbeständig bis +600 °C

Anwendungsbereiche:
WS 521 hilft bei Ausbesserungsarbeiten an Auspuffanlagen und zur optischen Aufbereitung nach Reparaturarbeiten an Teilen, die Temperaturbelastungen ausgesetzt sind (Ansaugrohre, Bremsteile, Ofenrohre).

Anwendung:
Dose nach hörbarem Anschlag der Kugel ca. 2 Minuten kräftig weiterschütteln. Zu behandelnde Teile gründlich reinigen und mit Thermolack besprühen. Sprühabstand hierbei 20 - 25 cm. Die behandelten Teile langsam erwärmen, bis der Lack eine Temperatur von ca. +300 °C erreicht hat. Nach Gebrauch Ventil leer sprühen. Bei Verarbeitung von Thermolack für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen, um die Bildung explosionsfähiger Gas- und Luftgemische zu verhindern.

Gebinde	Inhalt	VPE	EAN	Technische Daten	
Aerosoldose	400 ml	12 Stk.	4260205365441	Temepraturbeständigkeit:	bis +600 °C
				Farbe:	silber
				Verarbeitungstemperatur:	+15 °C bis +25 °C
				Lagerfähigkeit:	24 M. bei +5 °C bis +25 °C

Ralley schwarz WS 530

WS 530 ist ein schnell trocknender-, hochdeckender Speziallack mit ausgezeichneter Haftung für den Einsatz an Fahrzeug-, Maschinen-, Glas-, Holz- und Kunststoffteilen.

Eigenschaften:
- schnell trocknend
- stark haftend
- witterungsbeständig
- temperaturbeständig bis +300 °C
- abrieb- und kratzfest

Anwendungsbereiche:
Ralley schwarz dient zur Ausbesserung bzw. Verschönerung von Maschinen und Armaturen. Ideal für Zier- und Speziallackierungen an Fahrzeugen und Motorrädern.

Anwendung:
Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Dose gut schütteln, wenn Kugel hörbar anschlägt, noch ca. 2 Minuten weiterschütteln. Mit einem Abstand von 25 - 30 cm, im Kreuzgang, dünn aufsprühen. Beste Verarbeitungstemperatur +15 °C bis +25 °C.

Gebinde	Inhalt	VPE	EAN	Technische Daten	
Aerosoldose	400 ml	12 Stk.	4260205361191	Temperaturbeständigkeit:	bis +300 °C
				Farbe:	schwarz
				Verarbeitungstemperatur:	+15 °C bis +25 °C
				Lagerfähigkeit:	24 M. bei +5 °C bis +25 °C

Sekundenkleber WK 30

WK 30 ist ein Universalprodukt mit sehr niedriger Viskosität zur guten und alterungsbeständigen Verklebung von Elastomeren und Kunststoffen. In Verbindung mit Füllstoff WK-10 ideal zum Füllen von Rissen, Spalten und Löchern.

Technische Eigenschaften:

Farbe:	farblos klar
Chemische Basis:	Ethyl
Viskosität:	5 - 10 mPa·s bei +20 °C

Aushärtezeiten an

Metall:	30 - 50 Sekunden
Elastomer:	3 - 8 Sekunden
Kunststoff:	2 - 4 Sekunden

Zugscherfestigkeit an Stahl:	10 - 26 N/mm^2
Dichte:	1,06 g/cm^3
Temperatureinsatzbereich:	-55 °C bis +95 °C

Haltbarkeit:
12 Monate im ungeöffneten Gebinde bei +20 °C

Gebinde	Inhalt	VPE	EAN	Technische Daten	
Flasche	20 g	20 Stk.	4260205366158	Farbe:	farblos klar
				Chemische Basis:	Ethyl
				Verarbeitungstemperatur:	+15 °C bis +25 °C
				Lagerfähigkeit:	12 M. bei +20 °C

Füllstoff WK 10

Füllstoff zum Füllen von Rissen, Spalten und Löchern in Verbindung mit niedrigviskosen Sekundenkleber.
Trocken lagern!

Anwendung:
Wekem Füllstoff wird zum Ausfüllen von Fugen, Löchern und Spalten in Kombination mit niedrigviskosen Sekundenkleber (z.B. WK-30) verwendet. Eine Möglichkeit ist, zuerst die zu verklebende Stelle mit dem Füllstoff auszufüllen und anschließend den Klebstoff auf den Füllstoff zu applizieren. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, zuerst den Klebstoff aufzutragen und dann schnell den Füllstoff auf den Klebstoff zu geben. Nach vollständiger Aushärtung des Klebstoffs kann die so behandelte Stelle geschliffen, gebohrt und lackiert werden.

Hinweis:
Die Klebeflächen müssen trocken, staub- und fettfrei sein (Wir empfehlen Oberflächen mit Wekem Sprühreiniger WS 2000 zu reinigen).

Gebinde	Inhalt	VPE	EAN	Technische Daten	
Flasche	30 g	20 Stk.	4260205360125	Farbe:	
				Verarbeitungstemperatur:	+15 °C bis +25 °C
				Lagerfähigkeit:	12 M. bei +20 °C

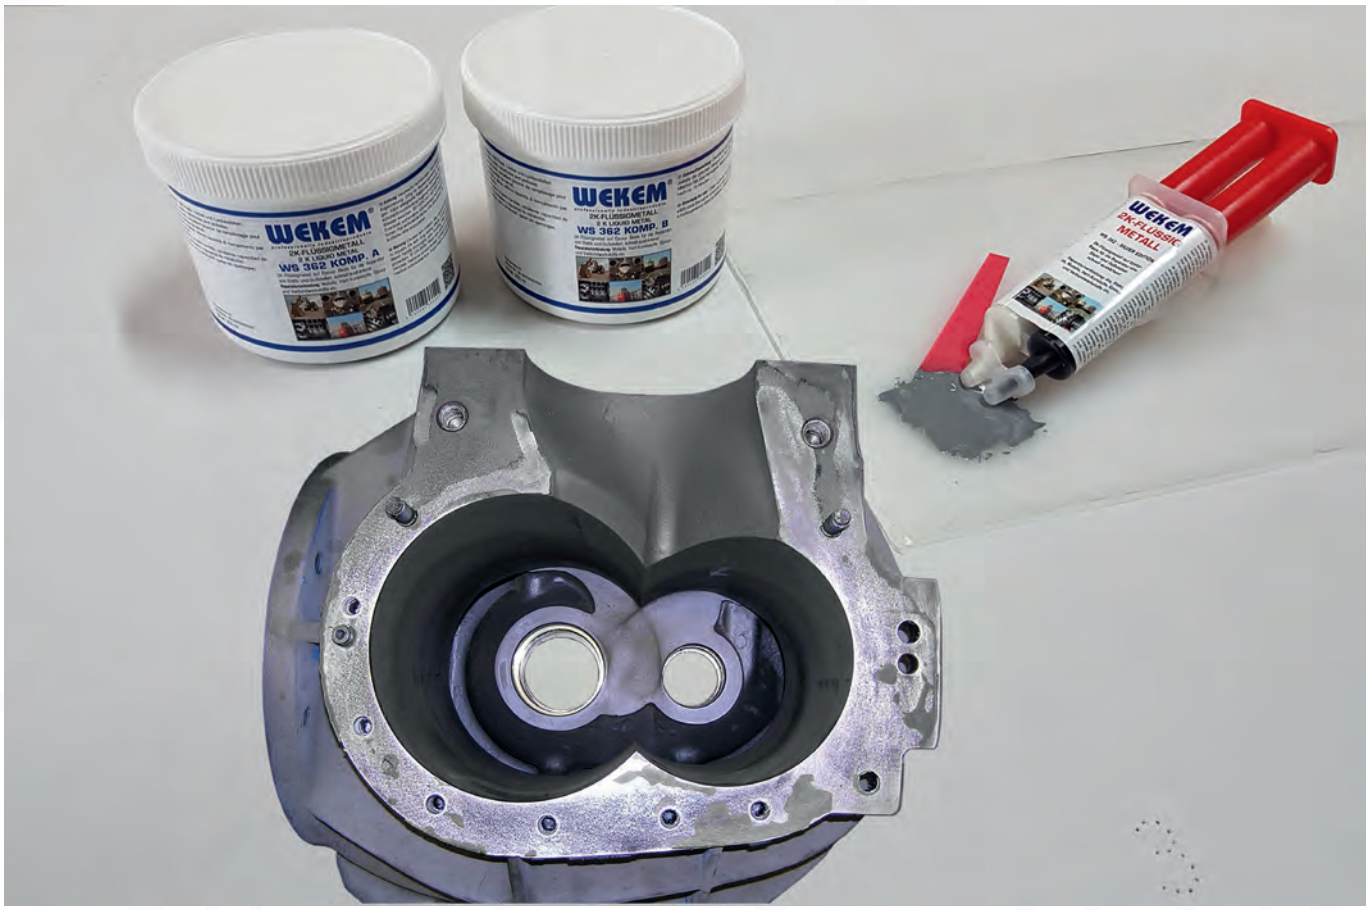

2-K Flüssigmetall Epoxi WS 362

Wekem 2-K Flüssigmetall ist ein Füll- und Klebstoff für alle technischen Profi-Reparaturbetriebe und deren Anwender. Füllt Risse, Löcher, Lunkerstellen, Fehlbohrungen, Unebenheiten etc. Lässt sich auf Eisen, Gussteilen, Aluminium, Legierungen, Holz, Keramik und Beton verarbeiten. Der ausgehärtete Klebstoff lässt sich problemlos mechanisch bearbeiten: Sägen, Bohren, Fräsen, Gewindeschneiden etc. WS 362 wird in 2 Dosen á 250 Gramm oder in praktischen 24 ml Doppelspritzen geliefert. Bei Verwendung der Doppelspritze ist ein exaktes Mischungsverhältnis (1:1) jederzeit gewährleistet. Nach der Entnahme einer Teilmenge lässt sich die Doppelspritze mit der Verschlusskappe ganz einfach wieder verschließen.

Technische Daten:

Zusammensetzung:	Epoxidharz und Härter
Farbe Harz:	schwarz
Farbe Härter:	weiß-grau
Viskosität:	ca. 750000 mPa·s
Topfzeit:	4 - 6 Minuten
Handfestigkeit:	15 Minuten bei +25 °C
Mischverhältnis:	1:1
Dichte Harz:	1,80 - 1,95 g/ml bei +25 °C
Dichte Härter:	1,71 - 1,81 g/ml bei +25 °C
Zugfestigkeit auf Stahl:	1 N/mm² nach 15 Minuten (DIN 53283)
	10 N/mm² nach 60 Minuten (DIN 53283)
	25 N/mm² nach 3 Tage (DIN 53283)
Temperaturbeständigkeit:	-20 °C bis +80 °C

Haltbarkeit:
12 Monate im ungeöffneten Gebinde bei +8 °C bis +18 °C

Gebinde	Inhalt	VPE	EAN	Technische Daten	
Doppelspritze	24 ml	20 Stk.	4260205360989	Farbe Harz:	schwarz
2 x Dose	2 x 250 ml	1 Stk.	4260205366004	Farbe Härter:	weiss-grau
				Verarbeitungstemperatur:	+15 °C bis +25 °C
				Lagerfähigkeit:	12 M. bei +8 °C bis +18 °C

HT Silikon rot WK 158

HT Silikon ist eine hochwertige, dauerelastische Einkomponenten-Silikon-Dichtmasse. Beständig gegen die meisten Öle und Fette. Ideal zur Abdichtung von Motorengehäusen, Getriebe-, Ventil- und Gehäusedeckeln, Ölwannen, Ölpumpen, Wasserpumpen, Heizungsanlagen, Industrie- und Kachelöfen, Abgasführungen, Klimageräten, Batteriekästen und Scheinwerfern.

Eigenschaften:
- haftet auf vielen bautypischen Untergründen wie z.B. Glas, glasierte Oberflächen, Emaille, Keramik, eloxiertem Aluminium, lackiertem Holz etc.
- hoch hitzefest, nach Aushärtung temperaturbeständig von -60 °C bis +260 °C (kurzzeitig bis +300 °C)
- ideal für die Anwendung auch in niedrigen Temeraturbereichen bis -60 °C
- beständig gegen die meisten Öle und Fette

Technische Werte:

Farbe:	rot
Dichte:	1,08 g/ml
Hautbildung:	ca. 5 Minuten
Aushärtung bei 55 % Luftfeuchte:	ca. 1,5 mm in 24 Stunden bei +23 °C
Bruchdehnung:	> 300 %
E-Modul 100 %:	0,5 MPa
Shore-Härte A:	ca. 30
Temperaturbeständigkeit:	-60 °C bis +260 °C (kurzzeitig bis +300 °C)
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +35 °C

Anwendung:
Untergrund und abzudichtende Teile müssen sauber, tragfähig, staub- und fettfrei sein. (Wir empfehlen Oberflächen mit Wekem Sprühreiniger WS 2000 zu reinigen). Ungeeignet für Anwendungen auf Beton, Naturstein und für korrosionsgefährdete Materialien wie Blei, Kupfer, verzinktem Stahl etc. Nicht für PP, PE, Teflon und Bitumenuntergründe geeignet. **Nicht für Isolierglas!** Elastische Abdichtungen dürfen nicht überstrichen werden. **Nicht anstrichverträglich!**

Haltbarkeit:
12 Monate ab Lieferdatum im ungeöffneten Gebinde, bei trockener Lagerung und einer Temperatur von +5 °C bis +25 °C

Gebinde	Inhalt	VPE	EAN	Matchcode	Farbe
Presspack	200 ml	12 Stk.	4260205360330	WK 158-200	rot
			Haltbarkeit: 12 Monate ab Lieferdatum bei +5 °C bis +25 °C		

Kaltmetall WS 360

WS 360 ist ein aluminiumgefüllter 2-K Epoxi-Klebstoff mit einer extrem hohen Adhesivkraft. Härtet schnell aus und lässt sich auch an senkrechten Flächen auftragen. Kaltmetall ist die unkomplizierte Lösung, speziell für schnelle und hochfeste Reparaturen, Wartungsarbeiten und Verklebungen von Metallteilen. Zum Ausbessern und Abdichten von Rissen, Löchern, Leckagen und Undichtigkeiten an: Maschinenteilen, Tanks und Rohrleitungen, Behältern, Pumpen und Gehäusen, ausgerissenen Gewinden und als Reparaturmasse im gesamten Industriebereich einsetzbar. Kaltmetall ist einfach in der Verarbeitung. Benötigte Menge abschneiden, verkneten und verarbeiten. Temperaturbeständig von -35 °C bis max. +150 °C. Ist beständig gegen Alkohol, Ester, Salzwasser, Öl, Kraftstoff und den meisten Säuren und Laugen. Enthält keine Lösemittel und härtet praktisch schrumpffrei aus. Das ausgehärtete Material lässt sich problemlos mechanisch bearbeiten (bohren, feilen, fräsen) und ohne Vorbehandlung überlackieren.

Technische Eigenschaften:

Zusammensetzung:	Epoxidharz, aluminiumgefüllt
Farbe:	aluminium
Dichte:	2,10 g/cm^3 bei +25 °C
Handfestigkeit:	5 - 8 Minuten
Endaushärtung:	3 Stunden
Endfestigkeit:	24 Stunden
Temperaturbeständigkeit:	-35 °C bis +150 °C nach 24 Std.
Druckfestigkeit:	80 N/mm^2 (ASTM D-695)
Zugfestigkeit:	5,8 N/mm^2 (ASTM D-1002-10)

Haltbarkeit:
18 Monate im ungeöffneten Gebinde bei +18 °C bis +25 °C

Gebinde	Inhalt	VPE	EAN	Technische Daten	
Gebinde	56 g	24 Stk.	4260205360958	Farbe:	aluminium
				Temperaturbeständigkeit:	-35 °C bis +150 °C n. 24 h.
				Verarbeitungstemperatur:	+15 °C bis +25 °C
				Lagerfähigkeit:	18 M. bei +18 °C bis +25 °C

Reparaturband WZ 48

Selbstverschweißendes Isolier- und Reparaturband zur Anwendung im Kfz- und Industriebereich. Schützt Metalle vor Korrosion. Beschädigungen an Elektrokabeln und andere Reparaturstellen lassen sich so dauerhaft gegen Feuchtigkeit und Oxidation schützen. Kleine Reparaturen können sofort durchgeführt werden. Sollte in keiner Werkzeugkiste fehlen!

Matchcode	VPE	EAN	Technische Daten	
WZ 48	20 St.	4260205361573	Länge:	5 Meter
			Farbe:	schwarz

Reparaturband WZ 47

Selbstverschweißendes Silikonband für alle Reparaturen in Industrie und Handwerk. Amalgamiert sehr schnell. Dauerhafte luft- und wasserundurchlässige Abdichtung und Isolation. Problemlos anwendbar auch auf unebenen, nassen, schmutzigen und fettigen Oberflächen. Maximale Druckfestigkeit bis 8 bar. Beständig gegen Kraftstoff, Öl, Säure, Lösungsmittel, Salzwasser, Ozon und Streusalz.

Matchcode	VPE	EAN	Technische Daten	
WZ 47-S (3 m x 25 mm)	20 Stk.	4260205366011	Farbe:	schwarz
WZ 47-RT (3 m x 35 mm)	72 Stk.	4260205366035	Farbe:	rot
WZ 47 TR (3 m x 25 mm)	72 Stk.	4260205366042	Farbe:	transparent

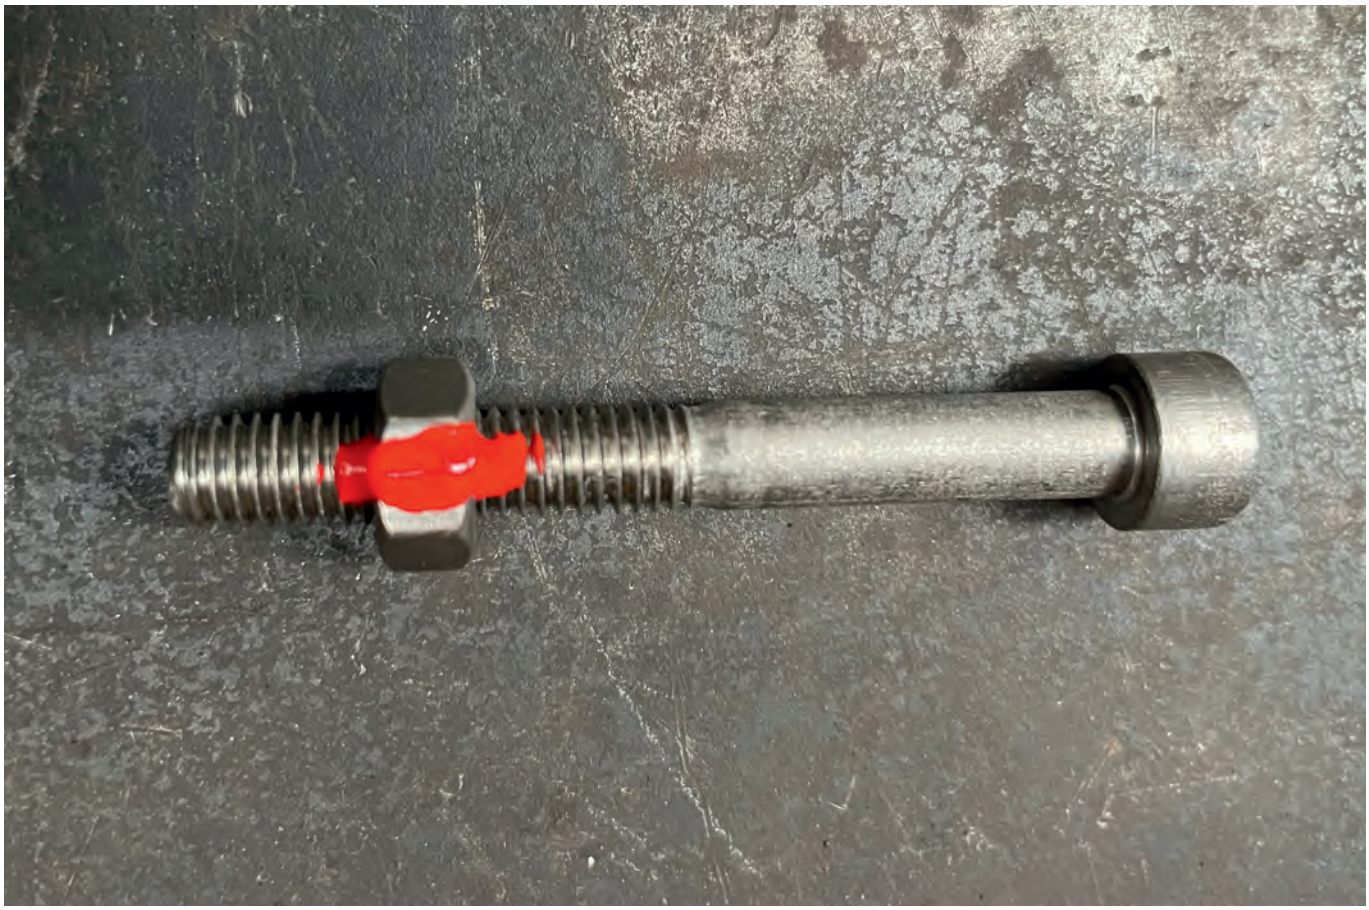

Sicherungslack

Schraubensicherungslack zum Erkennen von unberechtigten Eingriffen. Geeignet für Armaturen, Bolzen, Muttern, Gehäusebefestigung. Gute Haftung.

Anwendungsbereiche:
Als lösbare Sicherung, zum Schutz vor Eingriffen Fremder, als Abdeckung elektrisch leitender Teile, zum Schutz vor Korrosion und Beeinflussung durch Berührung.

Eigenschaften:
- gute Haftung
- keine Korrosion
- hoher Isolationswiderstand
- temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C

Anwendung:
Die Oberflächen müssen trocken, fett- und staubfrei sein. Die Materialtemperatur soll +18 °C nicht unterschreiten.

Haltbarkeit:
6 Monate im ungeöffneten Gebinde bei +20 °C

Matchcode	VPE	EAN	Technische Daten	
WK 700-050	50 Stk.	4260205366233	Farbe:	gelb
WK 701-050	50 Stk.	4260205366240	Farbe:	rot
WK 702-050	50 Stk.	4260205366257	Farbe:	blau

LOXEAL Schraubensicherung:

Zum Sichern und Befestigen von Schrauben, Muttern, Stehbolzen etc. Ein Lösen durch Stoßbelastung und Vibration ist ausgeschlossen. Verhindert Passungskorrosion und Festfressen. In verschiedenen Festigkeiten lieferbar. LOXEAL Schraubensicherungen erhalten die Vorspannung. Selbst leicht geölte Schrauben werden dauerhaft und zuverlässig gesichert. Allerdings wird die Losbrechfestigkeit vermindert. Wir empfehlen, die Oberflächen immer gründlich mit Wekem Profi Sprühreiniger WS 2000 zu entfetten.

Festigkeitsklasse:
1 = niedrigfest - leichte Demontage
2 = mittelfest - normale Demontage
3 = hochfest - nicht mehr (schwer) lösbar

Brookfield Viskosität:
HT = hoch thixotrop
MT = mittel thixotrop
LT = leicht thixotrop

Festigkeits-Drehmoment:
Schrauben M 10 x 20 - Qualität 8,8
Mutternhöhe 0,8 d
Standard ISO 10964

F = fluoreszierend bei UV Licht

Thixotropie: Fähigkeit eines Klebstoffes seine Viskosität zu verringern, wenn er mechanischer Beanspruchung ausgesetzt ist.

Schraubensicherung 24-18

Niedrigfeste anaerobe Schraubensicherung für Verbindungen, die wieder leicht demontiert werden müssen. Als Sicherung gegen Vibration und Schwingungen.

Eigenschaften:
- Schraubensicherung mit niedrigem Losbrechmoment
- leicht lösbarer Standardtyp
- zur Sicherung und Befestigung bis M 24

Technische Eigenschaften:

Festigkeit Klasse:	1
Farbe:	purpur / F
Gewindeverbindungen:	M24
bis max. Spalt:	0,20 mm
Viskosität:	800 - 1400 mPa·s bei +25 °C MT
Aushärtung Handfestigkeit:	15 - 30 Minuten
Aushärtung Funktionsfestigkeit:	1 - 3 Stunden
Losbrechmoment:	5 - 8 Nm (ISO 10964)
Weiterdrehmoment:	2 - 5 Nm (ISO 10964)
Zugscherfestigkeit:	3 - 5 N/mm² (ISO 10123)
Temperatureinsatzbereich:	-55 °C bis +150 °C

Haltbarkeit:
12 Monate im ungeöffneten Gebinde bei +20 °C

Gebinde	Inhalt	VPE	Matchcode	Technische Daten	
Flasche	50 ml	10 St.	24-18-050	Farbe:	purpur / F
				Festigkeit:	niedrigfest (Klasse 1)
				Temperaturbereich:	-55 °C bis +150 °C
				Lagerfähigkeit:	12 Monate bei +20 °C

Schraubensicherung 55-03

Mittelfest zur Sicherung von Schrauben und Muttern, die wieder demontiert werden müssen. Auch für ölige Oberflächen geeignet. Temperaturbeständig bis +200 °C (kurzzeitig bis +250 °C). Hohe Beständigkeit gegen Hitze, Korrosion, Vibration, Wasser, Gase, Öle, Kohlenwasserstoffe und viele Chemikalien. Zugelassen für Gas gem. DVGW und NSF cat.S4

Eigenschaften:
- Standardprodukt, auch für ölige Oberflächen
- Zulassung für Gas (DVGW) und NSF cat. S4
- mit normalem Werkzeug demontierbar
- geeignet für Trinkwasser gemäß UBA

Technische Eigenschaften:

Festigkeit Klasse:	2
Farbe:	blau / F
Gewindeverbindungen:	M36
bis max. Spalt:	0,25 mm
Viskosität:	1700 - 9000 mPa·s bei +25 °C MT
Aushärtung Handfestigkeit:	10 - 20 Minuten
Aushärtung Funktionsfestigkeit:	1 - 3 Stunden
Losbrechmoment:	18 - 23 Nm (ISO 10964)
Weiterdrehmoment:	9 - 16 Nm (ISO 10964)
Zugscherfestigkeit:	9 - 13 N/mm² (ISO 10123)
Temperatureinsatzbereich:	-55 °C bis +200 °C (kurzzeitig bis +250 °C)

Haltbarkeit:
12 Monate im ungeöffneten Gebinde bei +20 °C

Gebinde	Inhalt	VPE	Matchcode	Technische Daten	
Flasche	10 ml	10 St.	55-03-010	Farbe:	blau / F
Flasche	50 ml	10 St.	55-03-050	Festigkeit:	mittelfest (Klasse 2)
				Temperaturbereich:	-55 °C bis +200 °C
				Lagerfähigkeit:	12 Monate bei +20 °C

Schraubensicherung 83-54

Hochfeste Schraubensicherung zum Sichern von Bolzen, Muttern und Gewindeverbindungen, die nicht mehr demontiert werden müssen. Temperaturbeständig bis +200 °C. Hohe Beständigkeit gegen Hitze, Korrosion, Vibration, Wasser, Gase, Öle, Kohlenwasserstoffe und viele Chemikalien.

Eigenschaften:
- hochfeste Gewindesicherung
- Standardtyp, empfohlen für nicht lösbare Gewindebefestigungen
- auch als Fügeprodukt zum Einkleben von Buchsen und Lagern einsetzbar

Technische Eigenschaften:

Festigkeit Klasse:	3
Farbe:	grün
Gewindeverbindungen:	M20
bis max. Spalt:	0,15 mm
Viskosität:	450 - 650 mPa·s bei +25 °C LT
Aushärtung Handfestigkeit:	10 - 20 Minuten
Aushärtung Funktionsfestigkeit:	1 - 3 Stunden
Losbrechmoment:	25 - 35 Nm (ISO 10964)
Weiterdrehmoment:	50 - 65 Nm (ISO 10964)
Zugscherfestigkeit:	15 - 20 N/mm² (ISO 10123)
Temperatureinsatzbereich:	-55 °C bis +200 °C

Haltbarkeit:
12 Monate im ungeöffneten Gebinde bei +20 °C

Gebinde	Inhalt	VPE	Matchcode	Technische Daten	
Flasche	10 ml	10 Stk.	83-54-010	Farbe:	grün
Flasche	50 ml	10 Stk.	83-54-050	Festigkeit:	hochfest (Klasse 3)
				Temperaturbereich:	-55 °C bis +200 °C
				Lagerfähigkeit:	12 Monate bei +20 °C

Flächendichtung 28-10

Anaerobe Flächendichtung zum Abdichten von Flanschen. Beständig gegen Wasser, LPG, Gase, Öle, Kohlenwasserstoffe und andere Chemikalien. Die thixotropen Eigenschaften verhindern den Austritt der Dichtmasse vor und während der Aushärtung.

Eigenschaften:
- zur Abdichtung von Flanschen und Getrieben
- bis zu einem Spalt von 0,30 mm einsetzbar
- leichte Demontage

Technische Eigenschaften:

Festigkeit Klasse:	1
Farbe:	grün / F
bis max. Spalt:	0,30 mm
Viskosität:	17 - 60 mPa·s bei +25 °C HT
Aushärtung Handfestigkeit:	20 - 40 Minuten
Aushärtung Funktionsfestigkeit:	3 - 6 Stunden
Zugscherfestigkeit:	4 - 6 N/mm² (ISO 4587)
Zugfestigkeit:	2 - 4 N/mm²(ISO 6922)
Schlagscherfestigkeit:	2 - 4 KJ/m² (ASTM D 950)
Temperatureinsatzbereich:	-55 °C bis +150 °C

Haltbarkeit:
12 Monate im ungeöffneten Gebinde bei +20 °C

Gebinde	Inhalt	VPE	Matchcode	Technische Daten	
Flasche	75 ml	10 Stk.	28-10-075	Farbe:	grün / F
				Festigkeit:	niedrigfest (Klasse 1)
				Temperaturbereich:	-55 °C bis +150 °C
				Lagerfähigkeit:	12 Monate bei +20 °C

Gewindedichtung 85-21

Schnell aushärtende hochfeste Gewindedichtung und Fügeverbindung. Kann größere Fertigungstoleranzen ausgleichen. Zum Abdichten von Gewindeverbindungen bei Wasser, Gase, Öle, Kohlenwasserstoffe und vielen Chemikalien.

Eigenschaften:
- hochfeste Befestigung, nicht mehr lösbar
- schnellhärtend, mechanisch beständig
- schützt vor Passungsrost und Korrosion
- zum Auf- und Einkleben von Lagern, Hülsen, Buchsen, Zahnrädern etc.
- ermöglicht größere Fertigungstoleranzen

Technische Eigenschaften:

Festigkeit Klasse:	3
Farbe:	grün / F
Gewindeverbindungen:	1½“
bis max. Spalt:	0,20 mm
Viskosität:	2600 - 3400 mPa·s bei +25 °C LT
Aushärtung Handfestigkeit:	2 - 5 Minuten
Aushärtung Funktionsfestigkeit:	1 - 3 Stunden
Losbrechmoment:	30 - 40 Nm (ISO 10964)
Weiterdrehmoment:	55 - 70 Nm (ISO 10964)
Zugscherfestigkeit:	25 - 35 N/mm² (ISO 10123)
Temperatureinsatzbereich:	-55 °C bis +150 °C

Haltbarkeit:
12 Monate im ungeöffneten Gebinde bei +20 °C

Gebinde	Inhalt	VPE	Matchcode	Technische Daten	
Flasche	10 ml	10 Stk.	85-21-010	Farbe:	grün / F
Flasche	50 ml	10 Stk.	85-21-050	Festigkeit:	hochfest (Klasse 3)
				Temperaturbereich:	-55 °C bis +150 °C
				Lagerfähigkeit:	12 Monate bei +20 °C

Aktivator anaerob WK-11

WK 11 beschleunigt die Aushärtung von anaeroben Kleb- und Dichtstoffen. Die Zeit bis zum Erreichen der Handfestigkeit wird in Abhängigkeit des gewählten anaeroben Klebstoffs, dem Spalt sowie der Raumtemperatur bis auf ca. 20 - 120 Sekunden verkürzt. Die Produktaushärtung (Polymerisation) erfolgt unter Luftsauerstoffausschluss (anaerob) und der katalytischen Einwirkung des Metalls (Metallkontakt).

Produktbeschreibung:
- beschleunigt die Aushärtung von anaeroben Klebstoffen
- bei nicht optimalen Umgebungsbedingungen (z. B. Kälte)
- bei größeren Klebstoffschichtstärken
- beim Verkleben inaktiver Materialien
- zum Erreichen kurzer Handhabungszeiten

Physikalische Eigenschaften:

Chemische Basis:	Multifunktionelle Acrylatverbindungen, organische Metallsalze
Dichte:	1,09 g/ml bei +20 °C
Viskosität:	5 - 30 mPa·s bei +20 °C

Anwendung:
WK-11 kann nur vor dem Klebstoffauftrag seine Wirksamkeit optimal zeigen, einseitig dünn auftragen. Anaeroben Klebstoff auf die nicht vorbehandelte Oberfläche applizieren, Teile zusammenfügen und Klebstoff aushärten lassen.

VORSICHT: Aktivator kann lackierte Oberflächen und Thermoplaste angreifen!

Lagerfähigkeit:
12 Monate ab Lieferdatum im ungeöffneten Gebinde, bei trockener Lagerung und einer Temperatur von +5 °C bis +25 °C

Gebinde	Inhalt	VPE	EAN	Technische Daten	
Aerosoldose	200 ml	12 Stk.	4260205360132	Farbe:	transparent
				Dichte:	1,09 g/ml bei +20 °C
				Viskosität:	5 - 30 mPa·s bei +20 °C
				Lagerfähigkeit:	12 M. +5 °C bis +25 °C

Multi Flocke WZ 4000

Multi Flocke WZ 4000 ist ein extrem saugfähiges, inertes und amorphes Pulver, das nahezu jede flüssige oder halbflüssige Substanz von jeder Oberfläche aufnehmen kann. Die netzartige, hohle und absorbierende Struktur des Produkts kapselt jede organische, anorganische oder synthetische Flüssigkeit ein. Multi Flocke reagiert nicht mit den absorbierten Substanzen, ist nicht brennbar. Die Absorptionsrate liegt beim 3 bis 8 fachen seines Eigengewichts. 80 Gramm absorbieren 250 Gramm Farbe oder ca. 600 Gramm Kohlenwasserstofflösemittel.

Anwendung:
WZ 4000 um die verschüttete Flüssigkeit herum (nicht direkt darauf) streuen. Falls sich die Flüssigkeit schnell ausbreitet, WZ 4000 wie eine Barriere davor streuen. Die benötigte Menge hängt von der Menge und der Viskosität der Flüssigkeit ab. Die Flüssigkeit mit einem Besen mit harten Borsten mit WZ 4000 bedecken. Dann mit kreisenden Bewegungen WZ 4000 mit der Flüssigkeit vermischen, bis diese komplett absorbiert wurde. Falls nicht genug WZ 4000 verwendet wurde, eine größere Menge ausstreuen und die o. g. Anwendung wiederholen, bis die Flüssigkeit komplett absorbiert und die Oberfläche trocken ist. Nach vollständiger Absorption der Flüssigkeit die Masse mit einem Besen und einer Kehrschaufel aufkehren. Das aufgenommene Material gemäß den Entsorgungsvorschriften für die absorbierte Flüssigkeit entsorgen.

Lagerfähigkeit:
12 Monate bei +5 °C bis +25 °C

Gebinde	Inhalt	VPE	EAN	Technische Daten	
Kanister	5000 ml	8 Stk.	4260205361566	Zusammensetzung:	anorganische und inerte Mischung
				Mischung:	Silizium-Mineralien
				Vorteil:	schnelle Wirkung - preisgünstig
				Lagerfähigkeit:	12 M. bei +5 °C bis +25 °C

Handreiniger FAST ORANGE®

FAST ORANGE® ist ein natürlicher, biologisch abbaubarer Handreiniger. Die Hände werden mit d-Limonene, einem orangenbasierten Lösemittel, gereinigt. Der Handreiniger besitzt einen frischen Zitrusduft und enthält keine künstlichen Aromastoffe. FAST ORANGE® enthält Aloe Vera, Lanolin, Glyzerin und Jojobaöl für die Hautpflege.

Die natürliche und biologisch abbaubare Reinigungs- und Schutzpaste ist der effizienteste Handreiniger für den industriellen Bereich. Mit einer Formel auf Limonenbasis und Lösemittel aus Orangenextrakten entfernt FAST ORANGE® sämtlichen Schmutz, wie Öl, Fett, Ruß, Metallstaub usw. Die natürliche Feuchtigkeit schützt und pflegt die Hände auch bei häufiger Anwendung, ohne das natürliche Gleichgewicht der Haut zu stören.

Vorteil:
Entfernt blitzschnell selbst hartnäckigsten Schmutz. Da für die Reinigung kein Wasser erforderlich ist, kann FAST ORANGE® überall und unter allen Umständen verwendet werden,
z. B. in der Werkstatt oder im Außenbereich.

Eigenschaften:
- entfernt Fett, Schmutz, Öle, Erde, Dichtungsmittel, Epoxide, Klebstoffe und Tinte
- reinigt ohne Wasser
- enthält biologisch abbaubare Tenside
- enthält Aloe Vera, Lanolin, Glyzerin und Jojobaöl für die Hautpflege
- angenehmer Duft
- Lotion ist erhältlich in schwundfreien, nichtverstopfenden Spendern
- Hände nach Gebrauch glatt und nicht klebrig
- Abflüsse werden nicht verstopft

Physikalische Eigenschaften:

Basis:	d-Limonene, Wasser
Aussehen:	weiße viskose Flüssigkeit
Duft:	Orange / Zitrus
Spezifisches Gewicht:	1,02 g/ml
Flammpunkt:	>93 °C
pH Wert:	7,0

Haltbarkeit:
12 Monate ab Lieferdatum im ungeöffneten Gebinde, bei trockener Lagerung und einer Temperatur von +5 °C bis +25 °C

Gebinde	Inhalt	VPE	EAN	Technische Daten	
Flasche	440 ml	6 Stk.	4260205361887	Vorteile:	reinigt ohne Wasser
Kanister	3785 ml	4 Stk.	4260205361894	Duft:	Orange / Zitrus
				Spezifisches Gewicht:	1,02 g/ml
				Lagerfähigkeit:	12 M. +5 °C bis max. +25 °C

Handreinigungstücher HC 75

Speziell für Industrie, Handwerk, Montage, Servicefahrzeuge. Dieses 2-Phasen-Reinigungstuch entfernt Fett, Öl, Schmier, Farbe, Klebstoff und vieles mehr von den Händen und wasserverträglichen Oberflächen. Spart die üblichen Reinigungsmittel und ist jederzeit ohne Wasser zu verwenden. Für Handwerker, Installateure, Maler, Dachdecker, Mechaniker, Servicetechniker, Landwirte, LKW- und Busfahrer und zur Ausstattung von Montage- und Servicefahrzeugen.

Eigenschaften:
- mit einer speziellen Reinigungsflüssigkeit getränkt
- ohne Wasser und Seife verwendbar
- raue Seite zur Tiefenreinigung
- glatte Seite zum schonenden Nachwischen
- reinigt mühelos und schnell
- entfernt stärkste Verschmutzungen
- praktisch in der Anwendung
- überall einsetzbar

Technische Daten:

Tücher / Box:	75 St.
Abmessung:	200 x 220 mm
Spezifikation:	blau, Scrub, doppelseitig, 38 g/m²

Lagerfähigkeit:
12 Monate bei +5 °C bis +25 °C

Gebinde	Inhalt	VPE	EAN	Technische Daten	
Dose	75 Stk.	10 St.	4260205365632	Vorteil:	ohne Wasser und Seife verwendbar
				Farbe:	blau
				Abmessung:	200 x 220 mm
				Lagerfähigkeit:	12 M. bei +5 °C bis +25 °C

Profi-Druckpumpzerstäuber WS 8

WS 8 ist ein Druckpumpzerstäuber für viele lösungsmittelhaltige, aggressive Flüssigkeiten wie Bremsenreiniger oder alkalische Reiniger etc. (nicht geeignet für Aceton). Einfach Produkt einfüllen und durch Pumpen Druck aufbauen. Produktaustritt kann durch verstellbare Düse variiert werden.

Ein Dichtungssatz ist für dieses Modell separat erhältlich!

Gebinde	Inhalt	VPE	EAN	Technische Daten	
Druckpumpzerstäuber	1 l	1 Stk.	4260205361399	Behälter:	PA
				Dichtung:	FKM
				Düse:	MS 0,8 mm
				Feder:	V4A 1.4571

A) Allgemeine Bedingungen

§ 1 Allgemeines

1. Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.
2. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind schriftlich niederzulegen.
3. Unsere Verkaufsbedingungen gelten gegenüber Unternehmern im Sinne von § 24 AGBG auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Besteller.

§ 2 Angebote und Vertragsabschluss

1. Unser Angebot ist freibleibend, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt. An speziell ausgearbeitete Angebote halten wir uns dreißig Kalendertage ab Datum des Angebotes gebunden.
2. Ist die Bestellung als Angebot gem. § 145 BGB zu qualifizieren, können wir dieses innerhalb von 14 Kalendertagen durch Zusendung einer Auftragsbestätigung oder Lieferung der bestellten Ware annehmen. Nach Ablauf der Frist gilt das Angebot als abgelehnt. Wenn wir keine Auftragsbestätigung erstellen, gilt unsere Rechnung als Bestätigung.
3. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Eine Weitergabe an Dritte bedarf unserer vorherigen ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. Auf Verlangen sind die Unterlagen ohne Zurückhaltung von Kopien zurückzugeben.

§ 3 Preise

1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab Werk“, ausschließlich Verpackung; Verpackung und Transport werden gesondert in Rechnung gestellt.
2. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.
3. Soweit zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem Lieferdatum mehr als sechs Monate liegen, oder wenn die Leistung aus Gründen, die der Besteller zu vertreten hat, erst nach Ablauf der vorgenannten Frist erfolgen kann, gelten unsere zur Zeit der Lieferung oder der Bereitstellung gültigen Preise. Übersteigt die Preiserhöhung die Steigerung des Lebenshaltungskostenindex, so ist der Besteller berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
4. Ändern sich nach Abgabe des Angebotes oder nach Auftragsbestätigung bis zur Lieferung die maßgebenden Kostenfaktoren, insb. für Material, Energie oder Personal um mehr als 5%, so sind wir berechtigt, eine Preisanpassung zu verlangen. Diese hat sich danach zu bemessen, wie der maßgebliche Kostenfaktor den Gesamtpreis verändert.
5. Der Lieferant ist bei neuen Aufträgen nicht an vorhergehende Preise gebunden.

§ 4 Lieferzeiten

1. Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen voraus.
2. Die Vereinbarung von Lieferterminen und -fristen bedarf der Schriftform.
3. Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns entstandenen Schaden einschl. etwaiger Mehraufwendungen zu verlangen. In diesem Fall geht auch die Gefahr eines zufälligen Unterganges oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in Annahmeverzug gerät.

§ 5 Versand und Gefahrübergang

1. Die Gefahr geht mit der Übergabe oder wenn der Besteller im Verzug der Annahme ist, auf den Besteller über.
2. Die Verpackung erfolgt nach handelsüblichen Gesichtspunkten. Sie wird zum Selbstkostenpreis gesondert berechnet und nicht zurückgenommen. Der Besteller ist verpflichtet, für eine Entsorgung der Verpackungen auf eigene Kosten zu sorgen.

§ 6 Haftung

1. Wir schließen unsere Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen aus, sofern keine vertragswesentlichen Pflichten, Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder Garantien betreffend oder Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz berührt sind. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen unserer gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
2. Werden Betriebs- oder Wartungsanweisungen und Mischempfehlungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, so entfällt jede Gewährleistung, wenn der Besteller eine entsprechend substantiierte Behauptung, dass erst dieser Umstand den Mangel herbeigeführt hat, nicht widerlegt.
3. Eine Haftung für normale Abnutzung ist ausgeschlossen.

§ 7 Verjährung

1. Ansprüche wegen eines Mangels gebrauchter Sachen verjähren in einem Jahr ab Ablieferung der Sache.
2. Ansprüche, die nicht auf einem Mangel der Sache beruhen, verjähren in einem Jahr.
3. Abweichend von Zif. 1 und Zif. 2 gelten die gesetzlichen Fristen, wenn die Haftung auf Vorsatz oder einer übernommenen Garantie beruht.

§ 8 Eigentumsvorbehalt

1. Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme sowie in der Pfändung der unter Vorbehalt gelieferten Kaufsache durch uns liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag vor. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Bestellers - abzüglich angemessener Verwertungskosten - anzurechnen.
2. Der Besteller ist verpflichtet, Pfändungen der Vorbehaltsgegenstände und sonstige Eingriffe Dritter uns unverzüglich schriftlich anzuzeigen und die Pfandgläubiger vom Eigentumsvorbehalt zu unterrichten. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gem. § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Schaden.

§ 9 Zahlung

1. Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind unsere Rechnungen nach Rechnungsstellung innerhalb von 8 Tagen mit 2 % Skontoabzug oder innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug netto fällig und zahlbar.
2. Die Ablehnung von Schecks oder Wechseln behalten wir uns ausdrücklich vor. Die Annahme erfolgt stets nur erfüllungshalber. Diskont- oder Wechselspesen gehen zu Lasten des Bestellers und sind sofort fällig.
3. Bei begründeten Zweifeln an der Kreditwürdigkeit des Bestellers, insbesondere wenn dieser einen Scheck nicht einlöst oder seine Zahlung einstellt, sind wir berechtigt, die gesamte Restschuld fällig zu stellen, auch wenn wir Schecks angenommen haben. Zudem sind wir berechtigt, Vorausleistungen oder Sicherheitsleistungen zu verlangen.
4. Stellt der Besteller seine Zahlungen endgültig ein und/oder wird ein Insolvenzverfahren über sein Vermögen oder ein gerichtliches oder außergerichtliches Vergleichsverfahren beantragt, so sind wir auch berechtigt, von dem noch nicht erfüllten Teil des Vertrages zurückzutreten.
5. Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, Verzugszinsen nach den gesetzlichen Bestimmungen zu fordern. Falls wir in der Lage sind, einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen, sind wir berechtigt, diesen geltend zu machen.
6. Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

§ 10 Datenverarbeitung

1. Wir sind berechtigt, alle im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung erhaltenen Daten über den Besteller im Sinne des Datenschutzes zu speichern bzw. zu verarbeiten.

§ 11 Salvatorische Klausel

1. Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit einer sonstigen Bedingung und Vereinbarung zwischen dem Besteller und uns nicht berührt.

B) Besondere Bestimmungen gegenüber Unternehmen

Im Verhältnis zu Unternehmern gelten ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen:

§ 1 Gewährleistung

1. Mängel der gelieferten Sache einschließlich der Handbücher und sonstiger Unterlagen werden vom Lieferanten innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist von zwei Jahren ab Lieferung nach entsprechender Mitteilung durch den Anwender behoben. Dies geschieht nach Wahl des Käufers durch kostenfreie Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Im Falle der Ersatzlieferung ist der Käufer verpflichtet, die mangelhafte Sache zurückzugewähren.
2. Kann der Mangel nicht innerhalb angemessener Frist behoben werden oder ist die Ersatzlieferung aus sonstigen Gründen als fehlgeschlagen anzusehen, kann der Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. Von einem Fehlschlagen der Nachbesserung ist erst auszugehen, wenn dem Lieferanten hinreichende Gelegenheit zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung eingeräumt wurde, ohne dass der gewünschte Erfolg erzielt wurde, wenn die Nachbesserung oder Ersatzlieferung unmöglich ist, wenn sie vom Lieferanten verweigert oder unzumutbar verzögert wird, wenn begründete Zweifel hinsichtlich der Erfolgsaussichten bestehen oder wenn eine Unzumutbarkeit aus sonstigen Gründen vorliegt.

§ 2 Untersuchungs- und Rügepflicht

1. Die Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen bei beiderseitigen Handelsgeschäften voraus, dass dieser seinen nach §§ 377, 378 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Die Rüge muss schriftlich erhoben werden.

§ 3 Haftung

1. Die Haftung für nicht vorhersehbare Schäden ist ausgeschlossen, sofern keine vorsätzliche Pflichtverletzung, Schäden aus der Verletzung des Lebens, Körpers oder der Gesundheit oder Garantien betroffen sind oder Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz berührt sind.

§ 4 Eigentumsvorbehalt

Ergänzend zu den Bestimmungen A) § 8 gilt:

a) Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Gegenständen bis zur Erfüllung aller Forderungen, die uns aus jedem Rechtsgrund gegen den Besteller zustehen, vor.

b)Abweichend von A) § 8 gilt gegenüber Kaufleuten die Zurücknahme der Kaufsache nicht als Rücktritt vom Vertrag, es sei denn wir hätten dies ausdrücklich schriftlich erklärt. Wir sind berechtigt, unabhängig des uns zustehenden Erfüllungsanspruches nach Verstreichen einer dem Besteller zur Erfüllung einer Verpflichtung gesetzten Frist, die Sache herauszuverlangen, wenn der Besteller seine Verpflichtung uns gegenüber nicht oder nicht pünktlich erfüllt und/oder in unzulässiger Weise auf die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Gegenstände einwirkt. Hat der Besteller den Vertrag erfüllt, so haben wir die Gegenstände herauszugeben.

c) Erfolgte die Lieferung für einen vom Besteller unterhaltenen Geschäftsbetrieb, dürfen die Gegenstände im ordentlichen Geschäftsgang weiter veräußert werden. In diesem Fall tritt der Besteller uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich MwSt.) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Bei Weiterveräußerung der Gegenstände auf Kredit hat sich der Besteller gegenüber seinem Abnehmer seinerseits das Eigentum vorzubehalten. Die Rechte und Ansprüche aus diesem Eigentumsvorbehalt gegenüber seinem Abnehmer tritt der Besteller hiermit an uns ab.

d) Eine etwaige Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsgegenstände nimmt der Besteller für uns unentgeltlich vor. Bei Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung der Vorbehaltsgegenstände mit anderen nicht uns gehörenden Waren steht uns der dabei entstandene Miteigentumsanteil der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag, einschließlich MwSt.) zu der übrigen verarbeiteten Ware zum Zeitpunkt der Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung zu. Erwirbt der Besteller das Alleineigentum an einer neuen Sache, so gilt als vereinbart, dass der Besteller uns entsprechend der vorgenannten Berechnung anteilmäßig Miteigentum überträgt und die Sache unentgeltlich für uns verwahrt. Werden die Vorbehaltsgegenstände zusammen mit anderen Waren, und zwar gleich, ob ohne oder nach Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung weiter veräußert, so gilt die in Zif. 3 lit. c vereinbarte Vorausabtretung nur in Höhe des Faktorenwertes der Vorbehaltsgegenstände, die mit den anderen Waren weiter veräußert worden sind.

e) Werden Vorbehaltsgegenstände als wesentlicher Bestandteil in das Grundstück des Bestellers eingebaut, so tritt dieser schon jetzt die aus einer Veräußerung des Grundstücks oder von Grundstücksrechten entstehenden Forderungen mit allen Nebenrechten an uns ab.
f) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

§ 5 Gefahrübergang

1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk“ vereinbart.
2. Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung unser Werk verlassen hat. Wird der Versand auf Veranlassung des Bestellers verzögert oder nicht ausgeführt, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf ihn über.
3. Auf Wunsch des Bestellers werden Lieferungen in seinem Namen und auf seine Rechnung versichert.

§ 6 Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Erfüllungsort

1. Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen dem Besteller und uns gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
2. Gerichtsstand ist Kamen. Wir sind jedoch berechtigt, den Besteller auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen.
3. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz in Bergkamen Erfüllungsort.

WEKEM®
professionelle
INDUSTRIEPRODUKTE

WEKEM GmbH
Emilie-Winkelmann-Straße 2 · 59192 Bergkamen
Telefon: 0 23 89 - 40 30 10 · E-Mail: vertrieb@wekem.de · www.wekem.de